


BC30


Perfil de chapa ondulada de 30mm de alto, disponible en Aluzinc® y prepintado. La BC30, ofrece la combinación justa entre una estética atractiva y beneficios en los requerimientos estructurales del resto de las chapas convencionales. Las fijaciones de la Chapa BC30 se realiza mediante ganchos o clavos. Este perfil puede utilizarse con variados sistemas estructurales: reticulados, perfiles normales, perfiles de chapa doblada, madera, etc.



0.41
0.50

mm.

Ancho útil	0.90	mts.
Dist. entre apoyos recomendada	1.20 1.40	mts.
Pendiente recomendada min.	15%	
Terminaciones	Aluzinc® Prepintado	

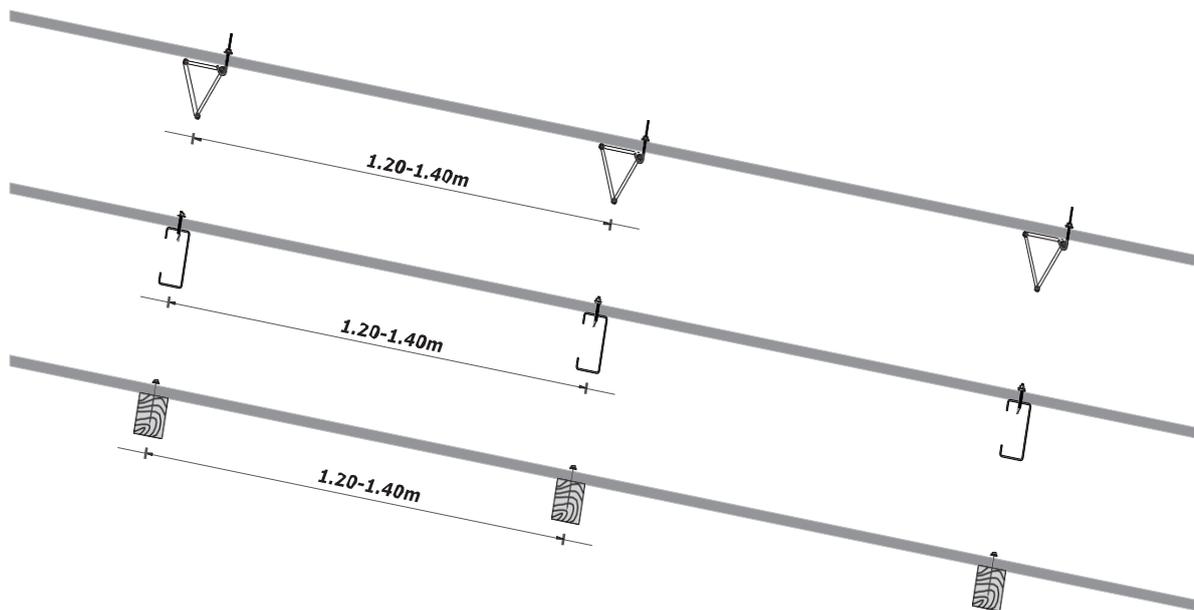

En el sentido transversal las chapas deben fijarse en extremos (solapes laterales) y en dos ondas interiores.

Nota 1: La información técnica proporcionada es sólo a título orientativo. Se recomienda en todos los casos consultar al Departamento Técnico sobre las condiciones particulares de cada obra para la correcta utilización de los perfiles.

Nota 2: Las dimensiones en los esquemas son aproximadas, ya que debido a las variaciones de resistencias del material y otros elementos influyentes en el proceso, dan como resultado pequeñas variaciones en las dimensiones.